


ARRIERE-BAR 600

Modèles FSRV-S

Restauration S-Line - Portes vitrées

Caractéristiques Techniques

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dossieret de 100 mm en standard (pas de sans dossieret)
- Portes double vitrage + éclairage LED
- Pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- Tiroir neutre sur groupe
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Groupe extractible sur glissières avec compresseur tropicalisé
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, épaisseur 60 mm sans effet ODP et GWP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur sur supports plastiques
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)
- Conditions de travail : FSR 40°C ambiant
- FSRV 32°C ambiant

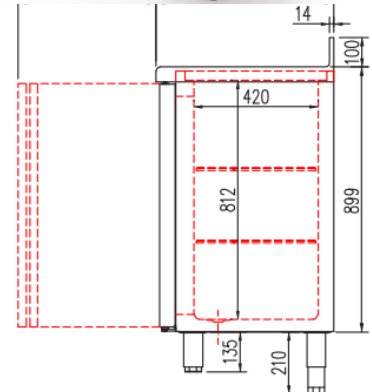

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Etagères	Capacité (L)	Gaz	Puiss. frigo (W)	Conso. (W)	Classe climatique	CCE 2015/1094 EN16825
FSRV-150-S	-2°/+8°C	2	1495x600x1040	4	325	R134a*	178	223	4 30°C 55%	
						R290	502	247	5 40°C 40%	C
FSRV-200-S		3	2020x600x1040	6	504	R134a*	245	321	4 30°C 55%	
						R290	502	253	5 40°C 40%	D
FSRV-250-S		4	2545x600x1040	8	684	R134a*	304	307	4 30°C 55%	
						R290	845	397	5 40°C 40%	D

*Non disponible pour le marché européen



OPTIONS

- Clayette rilsan
- Support pour clayette
- Support plastique pour clayette (à commander par 4)
- Changement de gaz sur modèles positifs (R290 → R134a)