

## ARRIERE-BAR 600

### Modèles FMRV

Portes vitrées



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dossieret de 100 mm en standard (sans dossieret à préciser à la commande)
- Pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur sur support inox
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Dégivrage par résistances en négatif
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)
- Livré en standard avec 2 tiroirs neutres sur groupe
- Groupe extractible sur glissières avec compresseur tropicalisé
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Conditions de travail : 32°C ambiant

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Etagères	Capacité (L)	Puiss. frigo (W)	Conso. (W)	Gaz	Classe climatique
<b>PORTES VITREES</b>									
<b>FMRV-150</b>	-2°/+8°C	2	1495x600x1040	4	325	304	356	R134a*	4 30°C 55%
						502	247	R290	5 40°C 40%
<b>FMRV-200</b>		3	2020x600x1040	6	504	304	361	R134a*	4 30°C 55%
						502	255	R290	5 40°C 40%
<b>FMRV-250</b>		4	2545x600x1040	8	684	485	447	R134a*	4 30°C 55%
<b>FMRV-300</b>		5	3070x600x1040	10	863	845	363	R290	5 40°C 40%
	485					451	R134a*	4 30°C 55%	
						845	384	R290	5 40°C 40%


\* Non disponible pour le marché européen

FABRICATION ESPAGNOLE



#### OPTIONS




- Clayette rilsan
- Support plastique pour clayette (à commander par 4)
- Kit 4 et 6 roulettes
- Module HACCP
- Serrure pour charnière droite ou gauche
- Remplacement tiroirs sur groupe par évier
- Trémie à café
- Extérieur noir - dessus inox
- Arrière inox meuble 2, 3, 4, 5 portes

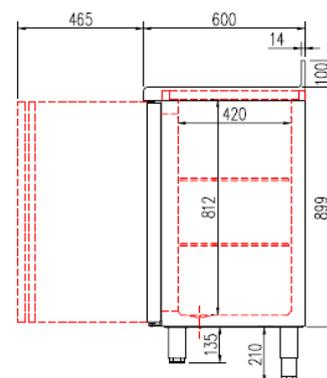



- Changement de gaz (R290 → R134a)

**FMRV-150**

**SCHEMAS TECHNIQUES**

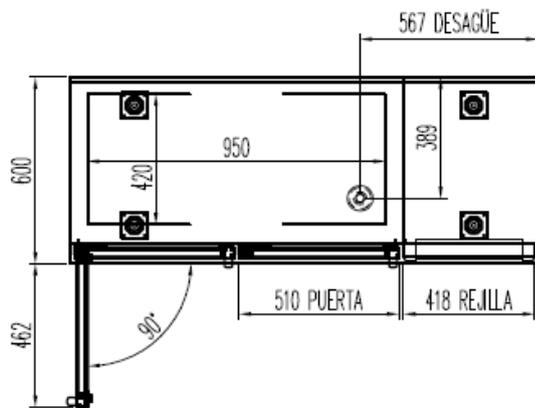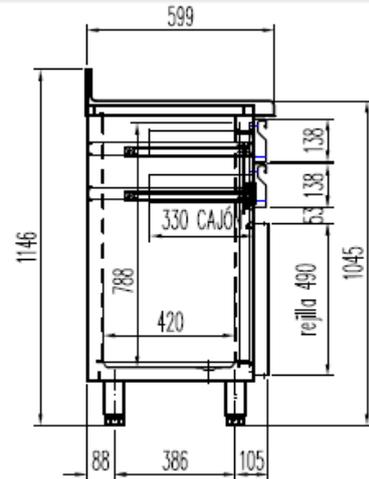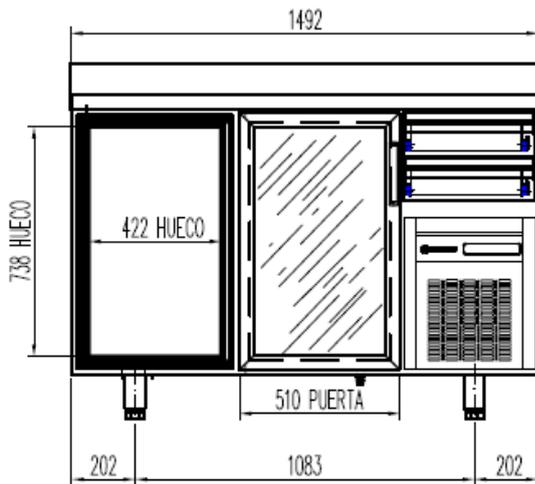

**PERFIL SIN ECIMERA**

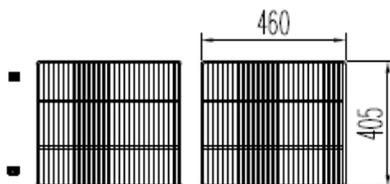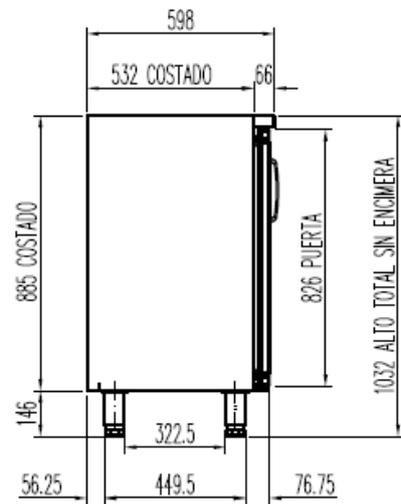

6027010079-PARRILLA EXTREMOS  
 6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

OPCIONAL  
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS






OPCIONAL  
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS




6033130083-RUEDA CON FRENO  
 6033130084-RUEDA SIN FRENO

**FMRV-200**

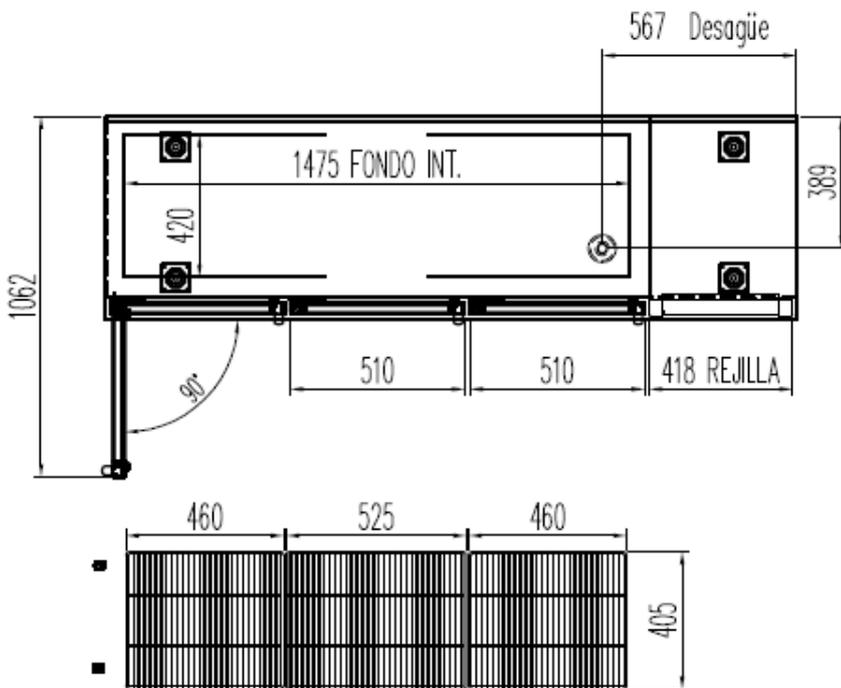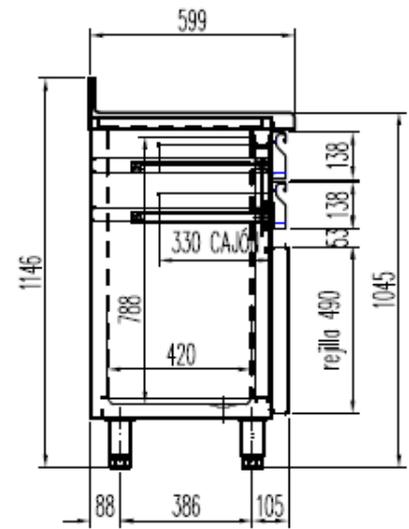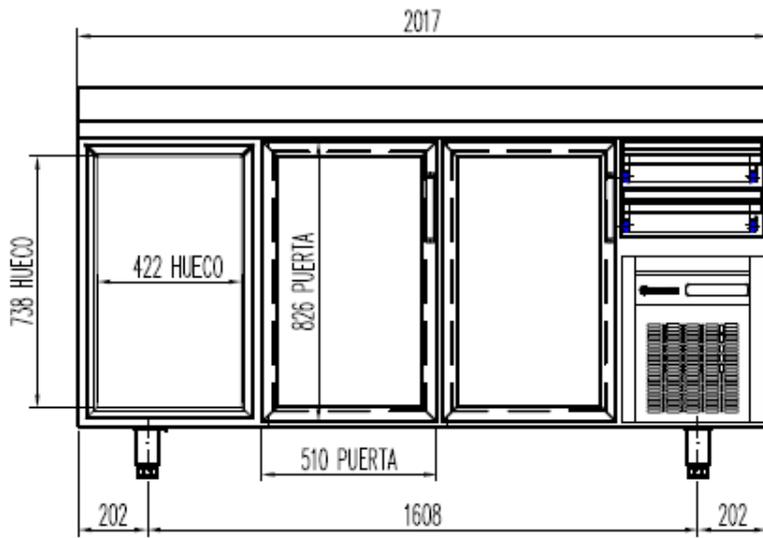

**PERFIL SIN ENCIMERA**

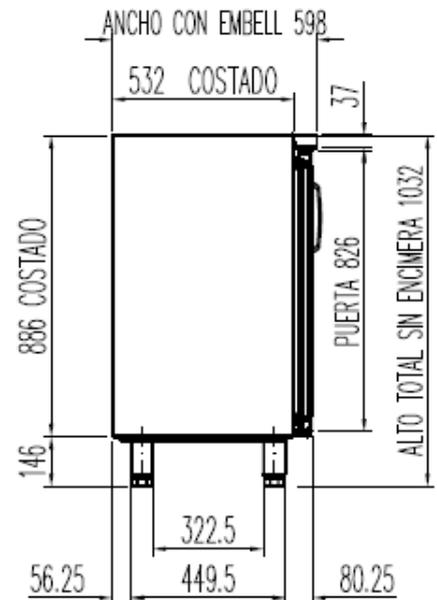




**RUEDA NUEVA**  
 INCORPORACIÓN SEPTIEMBRE 2011

- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 460x405 mm
- 6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.





- 6033130083-RUEDA CON FRENO
- 6033130084-RUEDA SIN FRENO




**FMRV-250**

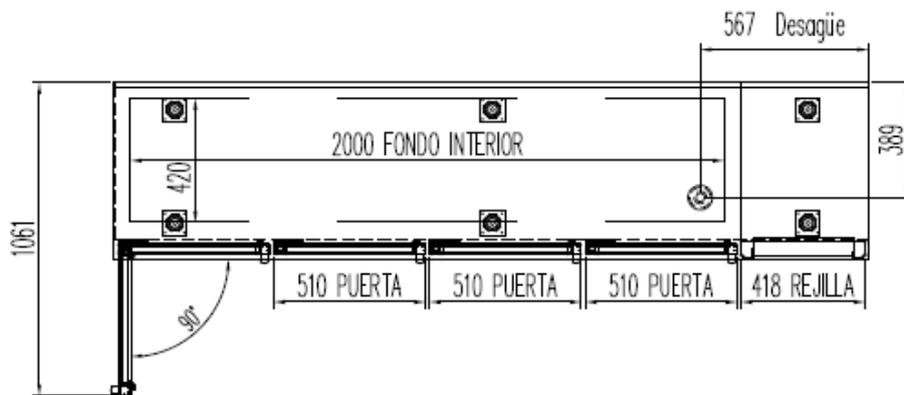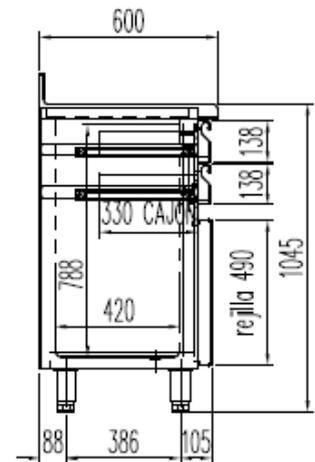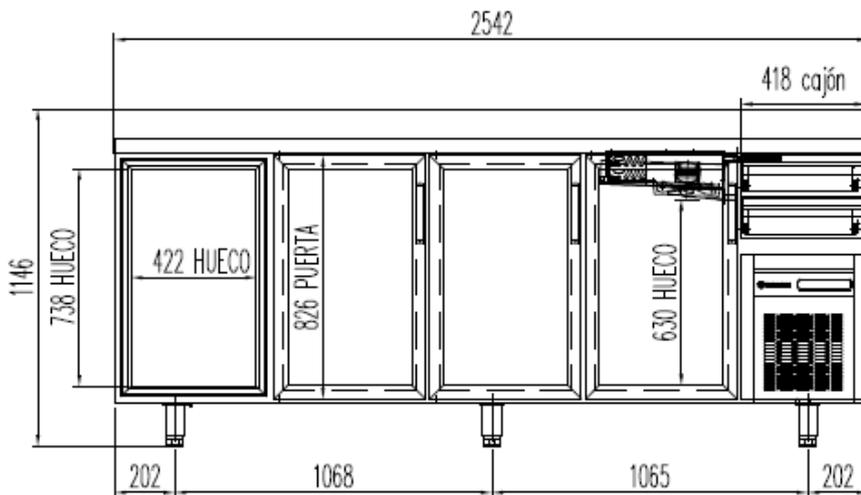


PERFIL SIN ENCIMERA

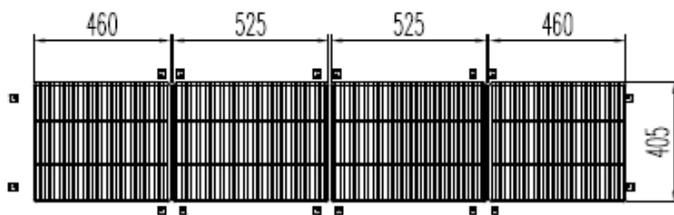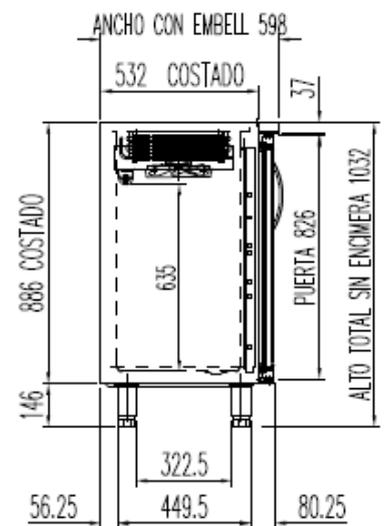

**FMRV-300**

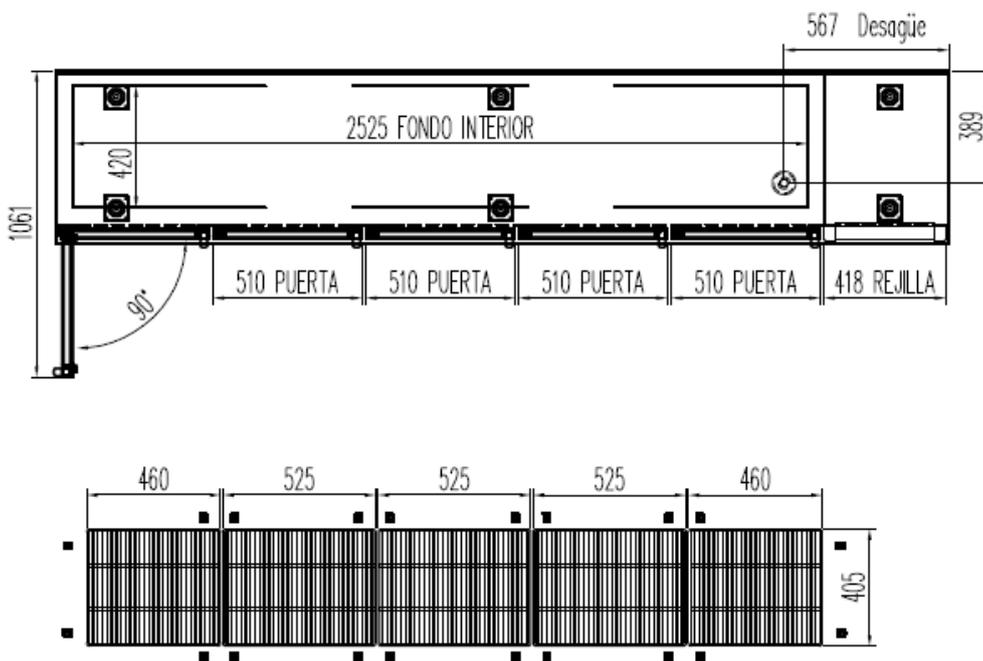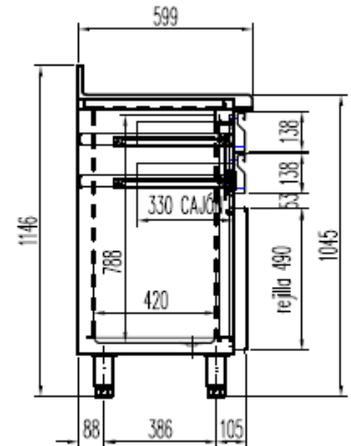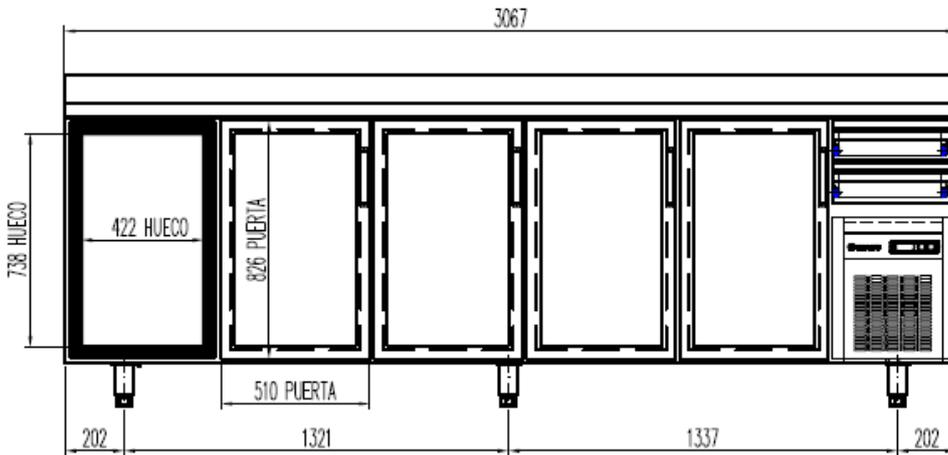

**PERFIL SIN ENCIMERA**

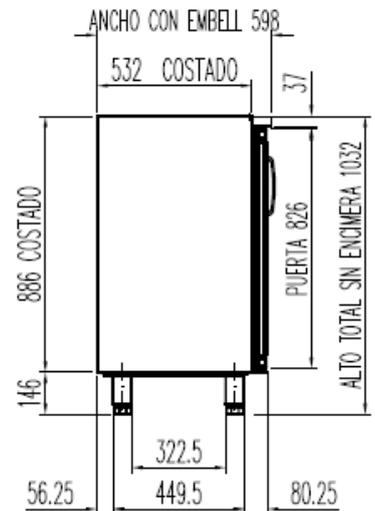

- 6027010079- PARRILLA EXTREMOS 460x 405 mm
- 6033210078- PARRILLA CENTRAL 525 x 405mm .
- 6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

**OPCIONAL**  
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



- 6033130083- RUEDA CON FRENO
- 6033130084- RUEDA SIN FRENO